


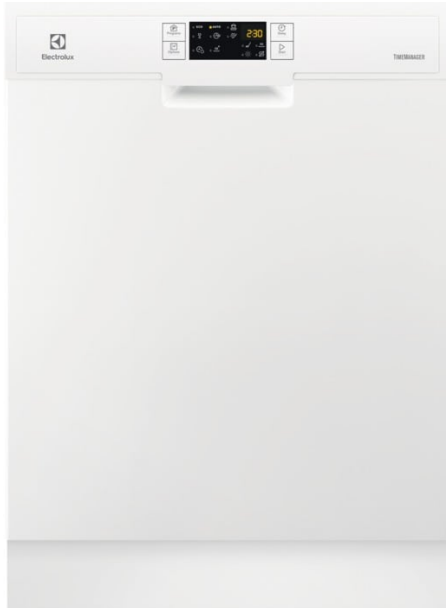

Kan anpassas efter dina behov så att allt får plats

Genom att helt skräddarsy inredning i diskmaskinen kan allt få plats samtidigt. Tack vare de unika vikbara ställen och de löstagbara korgarna kan du omorganisera inuti maskinen så att disk i alla former och storlekar får plats.

Genom att helt skräddarsy inredning i diskmaskinen kan allt få plats samtidigt. Tack vare de unika vikbara ställen och de löstagbara korgarna kan du omorganisera inuti maskinen så att disk i alla former och storlekar får plats.

Produktfördelar

Alltid ren disk när du behöver det

Behöver disken bli ren snabbt? Det är inga problem tack vare Time Manager-funktionen på diskmaskinen som gör det möjligt att minska programtiden med hälften.

- AutoOff
- Panel med symboler
- Torksystem: AirDry
- Senare start från 1 till 24 timmar
- Bestickkorg
- AutoFlex-program
- TimeSaver - upp till 50% kortare disk tid
- Glasprogram
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Övre spolarm
- Övre korgen går att justera i höjdläget, även då den är fullastad
- Överkorg med: 2 Blue Soft Spikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 2 foldable plate racks, Plastic coloured handle
- Program: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, Glas 45°, Intensiv 70°, Quick 60° 30 min, Avsköljningsprogram

Kör diskmaskinen när det passar dig

Den här diskmaskinen börjar arbeta när du vill. Med funktionen Fördröjd start kan du fylla den när du vill och programmera in starttiden efter ditt schema. Du kan fördröja starten med upp till 24 timmar.

Skinande rent i varje program

Vårt AutoFlex-program med smart-sensor justerar förbrukningen av varje diskprogram efter hur mycket disk det är och hur ren den är. Den använder bara vad som behövs för att disken ska bli helt ren. Inget vatten, energi eller tid går till spillo. Bara effektivt och skinande rent, varje gång.

Garanterat torr disk med automatisk AirDry-teknik

AirDry-teknik använder naturligt luftflöde som avslutning på varje program. Den öppnar luckan automatiskt 10 cm under sista delen av programmet tills du är redo att plocka ur disken. Ett naturligt sätt att få ut maximal prestanda av torkningen samtidigt som man effektivt minskar energikostnaderna.

Tekniska specifikationer

Installation	Underbyggd	Tilloppsslang, cm	150
Antal kuvert	13	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Energiklass	E	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Ljudnivå (dB)	47	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Färg	Vit	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Sprayarm, typ	Standard
Antal program	6	Extra funktioner	Time Manager, XtraDry
Antal temperaturer	4	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot;Adj 0 to 6 cm
Produktmått H x B x D, mm	818x596x590	Nettovikt, kg	34.9
Ljudklass	C	Display	LED indikator
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140	Installation	Fristående
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	EAN-kod	7332543777327
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Produktnummer (PNC)	911 546 176
Invändig belysning	Nej		
DoorFitKit	Nej		
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	94		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		
Längd tömningsslang, cm	150		
Säkring, A	10		

PSGBDW170DE00002

